



DETAYLAR


- Her türlü sert zemin ve esnek zeminler için tasarlanmıştır
- 30 cm. uzunluğunda UV lambalar mükemmel kuruma sağlar
- 3 yıl garantili dünyanın tek UV baskı makinesi
- THK kaliteli ray sistemi
- Lamotion marka çelik enkoder sistemi
- Meglev ray sistemi ile maksimum kaliteli baskı imkanı
- Aynı anda çoklu malzemeye baskı imkanı
- Mürekkep seviye sensörleri
- Çarpma sensörleri ile birlikte statik önleyiciler
- Renk ve Beyaz için ayrı negatif basınç sistemleri
- Beyaz renk karıştırma sistemi

RICOH
Gen5 7 pl. / Gen6 5 pl.


KONICA MINOLTA
Km1024i 6-13 pl.

KYOCERA
KJ4A 3.5 pl.

application area



Docan UV Türkiye Distribütörü

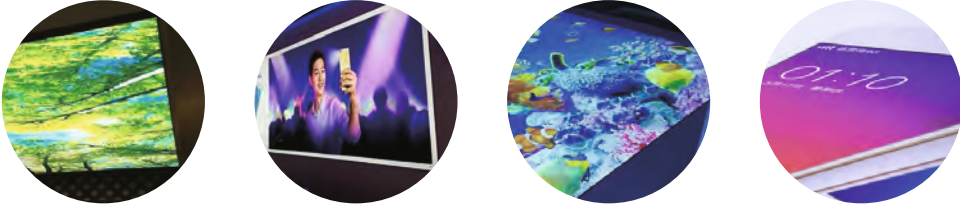


HighPrecision

Metal encoder sistemi ile yüksek çözünürlükte 1 mikron toleransa kadar baskı imkanı



UserFriendly

Düşük mürekkep sensörleri ile kullanıcıyı uyarır



MultiSheetLoading

Sürekli baskı için malzeme besleme sistemi




PerfectCuring

Yüksek enerjili LED lambalar ile her türlü malzemede en iyi kurutma



Multi-Function

Düz malzeme baskısı için yüksek dirençli çıkartıp takılabilen masalar




Multiple Color Layout

Ricoh G5 Maksimum 12 Kafa
RicoH G6 Maksimum 12 Kafa
Kyocera KJ4A Maksimum 5 Kafa
Konica 1024i Maksimum 12 Kafa



Easy Media Loading

Sert malzemelerde Y Başlangıç ayar için kullanılan ayak pedalı



Stable Movement

Belt kayma önleyici sistem



Low Vibration

IGUS marka palet sistemi



Quite Movement

THK ray sistemi düşük ses ve uzun ömürlü kullanım

Genel Bilgiler				
Model	FR2010			
Kategori	Hibrit UV Baskı Makinesi			
Baskı Ölçüleri	200 cm. Net Baskı Alanı			
Sistemsel Özellikler				
Baskı Teknolojisi	Drop-on-demand pieazo elektrik inkjet			
Kafa Kontrol Sistemi	Yazılımdan Kontrol Edilebilir			
Mürekkep Tipi	UV			
Yazılım RIP	ONYX - CALDERA - PhotoPrint			
Renk Yönetimi	ICC Tabanlı			
Dosya Formatı	Tiff, Jpeg, Pdf, Eps, Postscript			
Medya Kalınlığı	60 mm.			
Basılabilir Malzemeler	Her türlü Sert ve Rulo Malzemeler			
Baskı Hızları	Ricoh Gen5	Ricoh Gen6	Kyocera KJ4A	Konica KM1024i
Baskı Hızları (Tüm sistemlere kafa ilave edilebilir)	Üretim Modu 36 m2/s 4 Kafa 2 Sıra	Üretim Modu 32 m2/s 2 Kafa 1 Sıra	Üretim Modu 41 m2/s 2 Kafa 1 Sıra	Üretim Modu 43 m2/s 4 Kafa 1 Sıra
Renk & Kurutma Sistemi				
Kullanılabilir Renkler	CMYK, Lc Lm, Beyaz, Vernik			
Kurutma Sistemi	Yazılımdan Kontrol Edilebilir LED UV Lamba			
Ölçüler ve Ağırlık				
Makine Ölçüleri	4000x1200x1400 mm. Masa Ölçüleri 80x220x2			
Ağırlık	1500			
Güç Gereksinimi				
Güç	50/60Hz 220V (10%)> 30A			
Çalışma Ortamı	20°C to 28°C			
Nem	40% to 60%			
Garanti Süresi				
	3 Yıl			

Docan UV Türkiye Distribütörü